
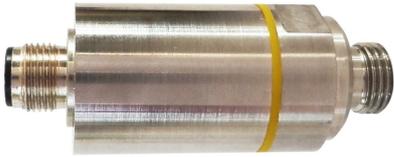


<p>PB2142 紧凑型不锈钢压力变送器 M12 插接件 管路连接: 外螺纹 G1/4"A 模拟输出 测量范围 0...5bar 0...73Psi 0...5 kgf/cm2</p>	 <p>CE RoHS</p>
应用范围	压力: 相对压力 液体和气体介质
工作电压[V]	18...36DC
反极性保护	是
电压降[V]	<2
耗用电流[mA]	<30
超载压力[bar]	10
爆破压力[bar]	20
模拟输出	4...20mA
模拟输出负载[Ohm]	4...20mA: 最大值(Ub-10V) x 50 / 0...10V: 最小值2000
功耗	0.72W Max
测量范围终值[%]	< ±1
测量精度[%]	±1
模拟输出反应时间[ms]	3
环境温度[°C/°F]	-25...80/-13...176
介质温度[°C/°F]	-25...80/-13...176
储存温度[°C/°F]	-40...100/-40...212
保护等级	IP68
绝缘电阻[MΩ]	> 100(500 V DC)
尺寸图[mm]	 <p>Technical drawing showing dimensions and part numbers: Total height: 66.70 mm Height to top of main body: 23.90 mm Height to top of connector: 13.00 mm Connector height: 2.00 mm Connector thread: M12*P1.0 Main body diameter: Ø26 Mounting hole diameter: A24 Mounting hole diameter: Ø22 Mounting thread: G1/4</p>
静电	4KV (二级)
群脉冲	2KV (三级)
对讲机实验[mm]	<10
抗冲击[g]	50

抗震[g]	20
外壳材质	不锈钢304
与介质接触材质	V2A (1.4305)/陶瓷/FKM/探头: 高级不锈钢316L
连接	M12插接件
接线图 芯线颜色	<p>① BN 棕色 ② WH 白色 ③ BU 蓝色 ④ BK 黑色</p> <p>1 — BN — L+ 2 — WH — 4~20mA 4 — BK — N.C. 3 — BU — N.C.</p>

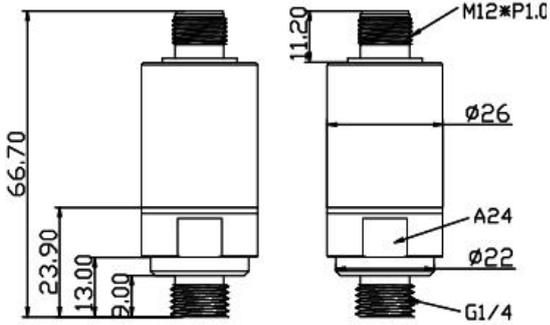

伊玛精密电子(苏州)有限公司
ema electronics

website: www.ema-electronic.com
e-mail: enquiry@ema-electronic.com